



HIGH & LOW BAY  
**VENUS V4**  
SERIES

Disponible en tres potencias seleccionables, un ángulo de apertura de 120° y, siguiendo el estándar de calidad de Jungo Lighting, esta luminaria LED ligera gana liderazgo en la categoría High Bay Light. Su cuerpo fabricado en aleación de aluminio A383 fundido a presión y su increíble mantenimiento lumínico de 100,000 horas hacen de esta luminaria una elección segura. Ideal para fábricas, almacenes, hangares, bodegas, naves industriales, gimnasios, talleres, salas de exposiciones, tiendas departamentales y muchas más.

CERTIFICADOS



Datos Técnicos	
Voltaje de entrada	100 - 277V ~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20 a 50° C
Distorsión armónica	<15 %
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Suspendido: Argolla (incluida) Sobrepuesto: Bracket rotable y Bracket doble
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Polycarbonate
Óptica	Polycarbonate
Color	White


Modelo	Potencia seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
FLEX	100W   150 W   200 W	180 lm/W	Max. 36,000 lúmenes

Batería de emergencia: energía por mínimo 90 minutos, la carga se restablece en 24 horas



Sensor de movimiento y aprovechamiento de luz

Potencia Ajustable



Switch selector que permite elegir entre 3 potencias

Sistemas de Control




0-10V




## DIMENSIONES

**FLEX**

2.2 kg

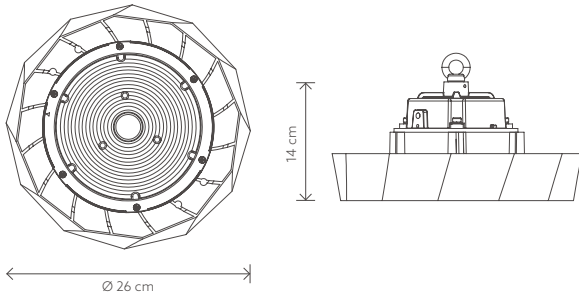

## DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



120°

## ACCESORIOS ADICIONALES



**Quick connector IP68**  
Código: QCONNECTOR  
(85-260 V~/25 A / 3 wires)



**Batería de emergencia**  
Código:  
EMUFO-25170-TT (25 W)  
EMUFO-40170-TT (40 W)



**Control Remoto para batería de emergencia**  
Código: RCEMA



**Reflector de aluminio**  
Código:  
VN3AL60 (60°)  
VN3AL90 (90°)  
VN3AL120 (120°)




**Reflector de policarbonato**  
Código:  
VN3PC70 (70°)  
VN3PC90 (90°)  
VN3PC120 (120°)



**Bracket doble**  
Código: VN3BRDOB



**Bracket rotatable**  
Código: VN3BR



**Cable extra de 1m**  
Código: 1MCABLE



**Conector twist-lock tipo NEMA**  
Código:  
TWLOCKL5-15P (125 V~/15 A / 3 wires)  
TWLOCKL6-15P (250 V~/15 A / 3 wires)  
TWLOCKL7-15P (277 V~/15 A / 3 wires)

## GUÍA PARA ORDENAR

### 1 Serie 2 Control

VN4 N Ninguno  
I Jungo Connect: Sensor de movimiento y luminancia integrado

### Ejemplo de código:

1 Serie  
|  
**VN4**  
|  
2 Control