

Alfa

Class I Division 2, Group A, B, C, D
 Class II Division 1, Group E, F, G
 Class II Division 2, Group F, G
 Class III
 Class I, Zone 2, Group IIC
 Class II, Zone 21, Group IIIC



La luminaria LED Alfa se puede utilizar como foco, luz empotrada, tunnel de luz, luz de inundación y como iluminación general en áreas peligrosas.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		AL		40W 80W 120W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		50



ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-AL60W-50	140	8,400
EVE-AL100W-50		14,000
EVE-AL150W-50		21,000

ICONOGRAFÍA





IP66





Dimensiones



40W

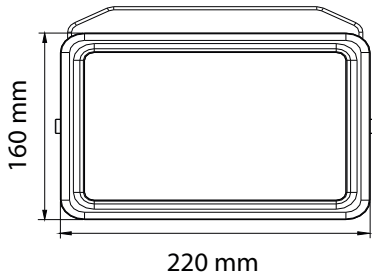



60W

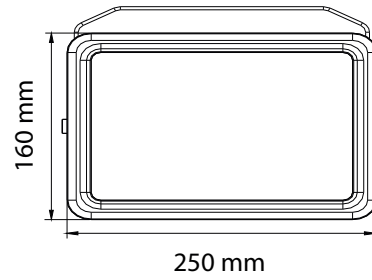

80W

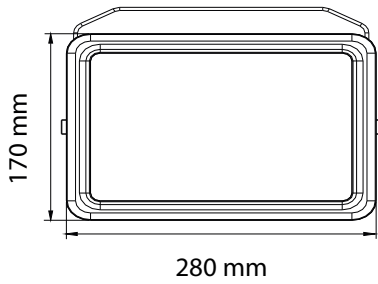

100W

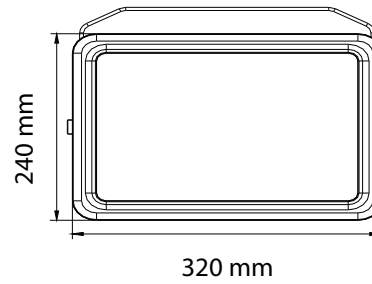

150W

